

SMLT




Podest magazynowy przejezdny samoblokujący.
Warehouse platform passable self-locking.



Obszerny podest zabezpieczony bortnicami.

Large platform protected sidewalls.

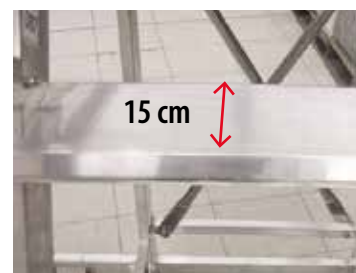

Wygodny stopień o głębokości 15 cm.

Convent step width 15 cm.



Zwalnianie blokady.
Realising the lock.




System automatycznej blokady podestu.
The automatic locking platform.

Specyfikacja techniczna / Technical specifications

ART. ITEM	ILOŚĆ STOPNI* N° OF RUNGS	WAGA (kg) WEIGHT (kg)	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	G (cm)	H1 (cm)
100/SMLT	4	38	297	97	58	125	130	237
125/SMLT	5	40	321	121	58	125	144	264
150/SMLT	6	43	345	145	58	125	158	292
200/SMLT	7	45	370	170	58	125	172	320
250/SMLT	8	48	394	194	58	125	186	348
275/SMLT	9	50	419	219	58	125	200	376
300/SMLT	10	52	442	242	58	125	214	404

* ŁĄCZNIE Z PLATFORMĄ ROBOCZĄ / WORK DECK INCLUDED

Części zamienne / Spare parts

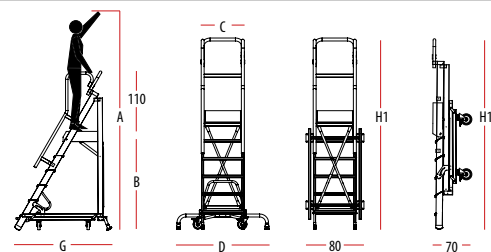

<p>2TAPP80I</p> <p>Stopka 80 mm wewnętrzna czerwona. 80 mm outer red foot.</p>	<p>2TAPP100E</p> <p>Stopka 100 mm zewnętrzna czerwona. 100 mm outer red foot.</p>	<p>2TAPP100I</p> <p>Stopka 100 mm wewnętrzna czerwona. Inner foot red 100 mm.</p>	<p>2TAPP.PL</p> <p>Stopka PVC do drabin PL, SMLT, PPP. PVC black replacement foot to ladders PL, SMLT, PPP.</p>	<p>2RUO125RPL</p> <p>Koło Ø 125 mm. Wheel Ø 125 mm.</p>	<p>2TASCAPLS3P</p> <p>Torba na narzędzia. Tool bag.</p>
<p>RURA.SMLT</p> <p>Rura stal Ø 40 x 2mm (stabilizator) do SMLT. Steel pipe Ø 40 x 2mm (stabilizer) for SMLT.</p>	<p>ZPROF.02</p> <p>Łącznik poręczy. Handrail connector.</p>	<p>ZMPROF.04</p> <p>Uchwyt poręczy czołowej. Front railing holder.</p>	<p>SMLT.100-RAMKA, SMLT.125-RAMKA, SMLT.150-RAMKA, SMLT.200-RAMKA, SMLT.250-RAMKA, SMLT.300-RAMKA</p> <p>Rama kół do drabiny od 100-300/SMLT. Wheel frame for ladder from 100-300/SMLT.</p>		<p>ZBRA.SMLT100, ZBRA.SMLT125, ZBRA.SMLT150, ZBRA.SMLT200, ZBRA.SMLT250, ZBRA.SMLT300</p> <p>Poręcz drabiny od 100-300/SMLT. Ladder railing from 100-300/SMLT.</p>