





MINOR MILLENNIUM BASE



- Wciągarka mocowana u podstawy budynku lub rusztowań, wymaga górnego ramienia prowadzącego.
- Wciągarka sprawuje się również świetnie przy poziomym ułożeniu.
- The hoist is installed at the base of the building or scaffold and requires an upper guide pulley.
- Traction jobs can also be done by making the cable work parallel to the ground.

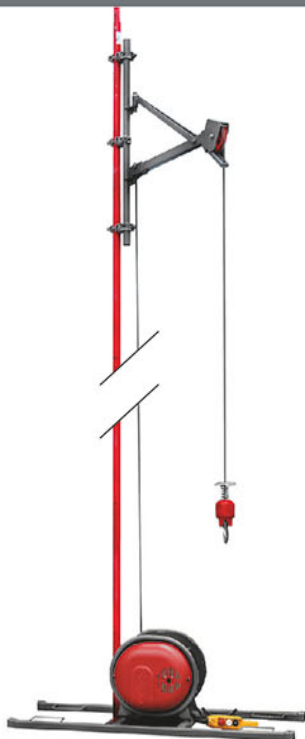

Ramie robocze
Upper guide pulley



Podstawa wciągarki
Upper guide pulley



Opcjonalny panel z 15 lub 30 m kablem / Optional button panel with 15 or 30 m of cable

SPECYFIKACJA	SPECIFICATIONS		M. BASE		M. BASE	
			325	500	325	500
Maksymalny udźwig	Lifting power	Kg.	325	500		
Prędkość wciągania	Lifting speed	m/min.	22	22		
Długość linki	Cable length	m.	30/60	30/60		
Średnica linki	Cable diameter	mm.	5	6	325 Kg.	500 Kg.
Wytrzymałość linki	Cable rupture load	Kg.	1.980	2.686		
Moc silnika	Motor power rating	C.V./HP.	2,2	3,5		
Napięcie silnika jednofaz.	Single-phase motor voltage	V.	220	380 T	220 V	380 V
Obsługiwane napięcie	Handling voltage	V.	48	48		
Waga	Weight	Kg.	66	68		
Wymiary: Szer.	Dimensions: Width	mm.	530	530		
Dług.	Length	mm.	1.500	1.500	2,2 C.V./HP.	3,5 C.V./HP.
Wys.	Height	mm.	410	410		
Objętość	Volume	m ³ .	0,09	0,09		